

CHOVATELSKÁ PLETIVA

Chovatelská pletiva se používají na výrobu voliér a klecí pro ptáky a menší zvířata, na přenosné a pevné ohrady pro drůbež. V zemědělství a lesnictví se využívají na ochranu sazenic a stromů proti škůdcům a okusu, v květinářství jako výztuha pro dekorace a aranžmá.

Ve stavebnictví je možné použít pletivo na zpevnění omítek a při zateplování budov, případně do izolačních materiálů na teplovzdušná potrubí. Nabízíme jej v provedení pleteném nebo svařovaném, povrchová úprava pozinkovaná, nebo poplastovaná zelená.


CHOVATELSKÁ ŠESTIHRANNÁ PLETIVA

ŠESTIHRANNÁ PLETENÁ PLETIVA					
Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)		Šířka role (mm)	Balení (m)	
	Pozink.	PVC zelené		Pozink.	PVC zelené
13	0,7	0,9	1000	50	25
16	0,7	0,9	1000	50	25
20	0,7	0,9	1000	50	25
25	0,8	1,0	1000	50	25
30	0,8	1,0	1000	50	25
40	0,8	1,0	1000	50	25
13	0,7	0,9	500	10	10
16	0,7	0,9	500	10	10




CHOVATELSKÉ SVAŘOVANÉ SÍŤE

CHOVATELSKÉ SVAŘOVANÉ SÍŤE				
Velikost oka (mm)	Průměr drátu (mm)		Šířka role (mm)	Balení (bm)
	Pozinkované	PVC zelené		
6,30	0,55	-	1000	25
10,60	0,80	-		
12,70	1,00	1,00		
16,00	1,20	1,20		
19,00	1,40	1,40		
25,00	2,00	2,00		

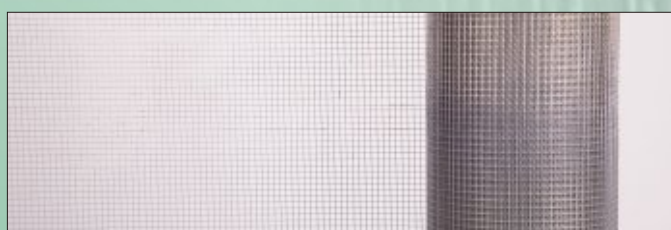

LESNICKÁ UZLOVÁ PLETIVA

Pro svou charakteristickou skladbu oka (oka se směrem dolů zmenšují) slouží lesnické pletivo jako zábrana pro malou i vysokou lesní zvěř. Vyznačuje se snadnou skladovatelností a montáží. Spolehlivě kopíruje terén, jeho použití je vhodné i v horských terénech. Pro své výhody se používá na oplocení lesních porostů a školek, pastvin, zemědělských, lesních, mysliveckých objektů, ale i dálnic a železnic.

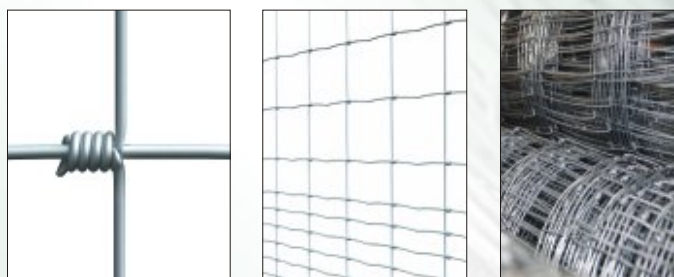

Výška (mm)	Rozestup svislých drátů (mm)	Počet vodorovných drátů	Průměr drátů vnitřní / vodící (mm)
1000	150 (na zakázku 300)	11	1,6 / 2,0 1,8 / 2,0 2,0 / 2,8 2,2 / 3,1
1150		12	
1250		13	
1400		14	
1500		14	
1600		15, 20, 23	
1750		16, 23	
1800		18	
2000		19, 23, 25	
2200		20	

Délka rolí: 50 bm

Povrchová úprava:

drát pozinkovaný (Zn), na zakázku lze vyrobit pletivo z drátu se silným nánosem zinku

OBOROVÉ PLETIVO

Oborové pletivo se vyrábí z ocelového drátu bez povrchové úpravy (FE), drátu pozinkovaného (ZN) nebo drátu poplastovaného drátu (PVC). Vzhledem k vlastnostem těchto pletiv je oblastí použití zemědělství, lesnictví, chovatelství (oborové zábrany do lesů a na pastvy atp.).

Oborové čtyřhranné pletivo s velkým okem

Průměr drátu: 3,1 - 6,0 mm

Rozměry oka: 80 x 80 mm, 100 x 100 mm, 150 x 150 mm

Výška pletiva: 1000 - 4000 mm, u oka 80 x 80 do 2200 mm

Délka rolí: 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m

Povrchová úprava: - drát bez povrchové úpravy (Fe)

- drát pozinkovaný (Zn)

- drát poplastovaný (PVC),

barva zelená RAL 6005

Povrchová úprava	Průměr drát (mm)	Velikost oka (mm)
Fe	3,1	100 x 100, 150 x 150
	4,0	100 x 100, 150 x 150
	5,0	100 x 100, 150 x 150
	6,0	100 x 100, 150 x 150
Zn	3,1	80 x 80, 100 x 100, 150 x 150
	4,0	100 x 100, 150 x 150
	5,0	100 x 100, 150 x 150
PVC	3,5	100 x 100, 150 x 150
	4,0	80 x 80, 100 x 100



SCREEN SERVIS spol. s r.o.

783 46 Luběnice 156, ČR

tel.: +420 585 311 452, fax: +420 585 311 462

e-mail: screenservis@screenservis.cz, www.screenservis.cz

e-shop : www.ploty-sita.cz