


KOMPONENTY OTEVÍRÁNÍ

LOCINOX®

Let's make better fences together



■ ■ ■ ZÁMKY

■ LAKZ4040 P1L Zámek pro čtvercový profil – černý plast

Zámek vhodný jako standard pro všechny malé zahradní branky. Bezpečné uzamčení zaručuje nerezový čep s chodem 23 mm.

- k osazení na čtvercový profil 40 mm
- pro levé i pravé osazení
- polyamidové pouzdro s mechanismem z nerezavějící oceli
- provedení s párem polyamidových klik v černé barvě
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ LAKQ U2 zámek pro čtvercový profil - stříbrný nebo zelený

Standardní zámek vhodný pro všechny zahradní, privátní i průmyslové brány a branky.

- k osazení na profil 40 až 60 mm hluboký
- pro levé i pravé osazení
- plynule seřiditelná strelka až o 20 mm bez demontáže zámku
- hliníkové pouzdro s mechanismem z nerezavějící oceli
- provedení s párem hliníkových klik
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ LSKZ4040/6060 U2L Zámek posuvné brány - stříbrný

Průmyslový zámek pro ruční posuvné brány. Unikátní Twistfinger (palec) a samostavitelný doraz zaručí perfektní zarovnání zavřené posuvné brány.

- k osazení na čtvercový profil 40 mm nebo 60 mm
- hliníkové pouzdro s mechanismem z nerezavějící oceli
- provedení s párem hliníkových klik
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ H-METAL-SET-54-M/ I Zámek hybridní vnitřní (sada)

Masivní hák z ušlechtilé oceli a nastavitelná strelka činí tento zámek jedinečným. Kombinace háku (závory) a samostavitelného dorazu zajišťuje pevné a bezpečné zjištění brány.

- pro levé i pravé osazení
- plynule seřiditelná strelka až o 20 mm bez demontáže zámku
- 100% z nerezové oceli
- rozměr vložka / klika 92 mm
- ochrana proti pronikání špíny uvnitř sloupků
- označení M - štítky plastové a kliky hliníkové
- označení I - štítky a kliky nerezové



■ HLT Brankový profil pro hybridní zámek H-METAL

Profil pro vnitřní zámky H-METAL ke svařování

- obdélníkový profil 60 x 40 /2 mm
- délka 2000 mm
- plně připravené otvory - usnadňuje výrobu a montáž
- bez povrchové úpravy ke svařování



■ ■ ■ DORAZY ZÁMKŮ

■ WALLBOX.SE Montážní krabice pro elektrický zámek

Polyamidový box pro snadnou a jednoduchou montáž elektrických dorazů na zed.

- určen pro SE a SEH
- upevnění pomocí šroubů M8 DIN 7991
- materiál černý polyamid



■ **SMKL QF Doraz pro čtvercový profil - černý plast**

Polyamidový doraz zámku pro zahradní branky.

- pro brankový profil 40 mm
- k osazení na čtvercový profil 40 mm a více
- pro levé i pravé osazení
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ **SAKL QF Doraz pro čtvercový profil – stříbrný**

Hliníkový doraz vhodný pro všechny zahradní, privátní i průmyslové branky a brány.

- nastavitelný pro brankový profil 40 až 60 mm
- k osazení na čtvercový profil 40 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ **SHKL QF Doraz bezpečnostní pro čtvercový profil – stříbrný**

Hliníkový bezpečnostní doraz pro průmyslové brány. Patentovaný kotvící systém z nerezavějící oceli zabraňuje násilnému vytlačení křídla brány.

- zabraňuje otevření brány s páčidlem
- nastavitelný pro brankový profil 40 až 60 mm
- k osazení na čtvercový profil 40 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ **SSKZ QF Doraz pro zámek posuvné brány – nerez**

Nerezový doraz posuvné brány se zámkem LSKZ k montáži do dutých míst.

- minimální šíře profilu 80 mm
- doraz je samostavitelný 9 mm vlevo/vpravo pro snadné a bezpečné navedení a zachycení Twistfingeru (palce)
- gumový doraz chrání rám brány před poškozením v uzavřené poloze
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ **SE-E Doraz elektrický pro křídlovou bránu pro zámek LAKQ**

Elektrický doraz pro křídlové brány se zámkem LAKQ. Doraz je vybaven dvojitým blokovacím systémem, který odolá až 500 kg tažné síly. Tento doraz je extrémně pevný a je ideálním řešením pro řízení vstupu.

- extrémně silný a uživatelsky příjemný design
- k osazení na čtvercový profil 50 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- napětí 12 V AC/DC
- proud 1 A
- odolnost proti vodě, povětrnostním vlivům
- odolnost vůči tlaku na blokující šroub 500 kg



■ **SEH-E Doraz elektrický pro křídlovou bránu pro zámek H-METAL**

Elektrický doraz pro křídlové brány s vnitřním hybridním zámkem H-METAL. Doraz je vybaven dvojitým blokovacím systémem, který odolá až 500 kg tažné síly. Tento doraz je extrémně pevný a je ideálním řešením pro řízení vstupu.

- extrémně silný a uživatelsky příjemný design
- k osazení na čtvercový profil 50 mm a více
- pro pravé i levé osazení
- s gumovou dorazovou lištou
- napětí 12 V AC/DC
- proud 1 A
- odolnost proti vodě, povětrnostním vlivům
- odolnost vůči tlaku na blokující šroub 500 kg



■ G90Z-M16/M20 Závěs brankový 90st. - žárový zinek

Perfektní závěs pro průmyslové brány. Odolný vandalismu.

- otevření do 90°
- nastavitelný v rozsahu 27 mm
- závitové pouzdro a U závěs z černé oceli pro svařování
- oko se závitem M16 nebo M20 žárově pozinkované
- čep s maticí M14 žárově pozinkovaný



■ GBMU-B-M16/M20-2 Závěs brankový 180st. - žárový zinek

Ve třech směrech nastavitelný závěs bran. Hloubka a vzdálenost mezi bránou a sloupky jsou nastavitelné i po instalaci. Perfektní ovládání vrat je zaručeno po celý rok.

- otevření do 180°
- pro levé i pravé osazení
- oko se závitem M16 nebo M20, šroub a matice, žárově pozinkované
- deska s drážkou a U závěs z černé oceli pro svařování



■ GBMU4DSHIELD-12/16-B Závěs brankový 180st. - žárový zinek

Vandalům odolný, žárově zinkovaný závěs nastavitelný ve 4 směrech. Toto provedení závěsu poskytuje zvýšenou bezpečnost, protože se závitovým okem a šrouby nemůže být manipulováno. Výška, hloubka a zarovnání vlevo-vpravo, jsou individuálně nastavitelné i po instalaci.

- otevření do 180°
- nastavitelné na výšku v rozsahu 22 mm
- pro levé i pravé osazení
- oko se závitem M12 nebo M16, šroub, matice a kryt proti vandalům žárově pozinkovaný
- U závěsy z černé oceli pro svařování



■ GBMU4D20 Závěs brankový 180st. - žárový zinek

Žárově zinkovaný závěs nastavitelný ve 4 směrech. Výška, hloubka a zarovnání vlevo-vpravo, jsou individuálně nastavitelné i po instalaci.

- otevření do 180°
- nastavitelné na výšku v rozsahu 22 mm
- pro levé i pravé osazení
- oko se závitem M20, šroub a matice žárově pozinkovaný
- U závěsy z černé oceli pro svařování



■ GBM 16-40-160 Závěs brankový - žárový zinek / pár

Kvalitně řešené, ekonomické závěsy pro zahradní branky pro pěší. Žárově pozinkované. Sada se skládá ze 2 ks M16 závitových závěsů a 2 polyamidových pouzder.

- upevnění vložením do rámu vrat z profilu rámu 40 x 40 /2 mm
- délka závitové osy 160 mm
- prodáváno v párech



■ 3DM Závěs brankový - žárový zinek / pár

Patentovaný závěs z nerezové oceli a žárově pozinkovaným ramenem pro ocelové a hliníkové brány

- úhel otevření až 180°
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix
- pro levé i pravé osazení
- výškově a vertikálně nastavitelný
- odolný vandalismu
- prodáváno v párech



■ SWING40-150 Pružinový závěs pro zahradní branku / sada

Pružinový závěsy pro zahradní brány pro pěší

- jeden horní a jeden spodní závěs
- upevnění vložením do rámu vrat z profilu rámu 40 x 40 /2 mm
- pro levé i pravé osazení
- nastavitelná síla pružiny za pomoci klíče
- maximální šířka brány: 1300 mm
- maximální hmotnost brány 60 kg
- prodáváno v párech



■ MAMMOTH-180 Hydraulický 180st. zavírač branky s panty

Elegantně navržený hydraulický zavírač a závěs branky v jednom, který hladce a spolehlivě zavírá branky do 150 kg, a to bez ohledu na venkovní teplotu (patentovaný systém). Síla, rychlost zavírání a závěrečný doraz je individuálně nastavitelný. Pravděpodobně nejlepší samozavírací závěs na trhu!



■ ■ ■ ZAJIŠTĚNÍ BRÁNOVÝCH KŘÍDEL

■ VSF QF zajišťovací kolík brány - žárový zinek/hliník

Standardní zajišťovací kolík brány.

- nastavitelný v rozsahu - 100 mm
- hloubka zapuštění - 140 mm
- žárově zinkovaný kolík
- hliníkové pouzdro a ovládací hlavice
- pro profily bran 40 x 40 mm a více
- zajištění mezi křídly brány
- jednoduchá, pevná a rychlá montáž pomocí systému Quick-Fix



■ SUBY Zajišťovací kolík brány - stříbrná/černá

Vnitřní zajišťovací kolík brány. Ovládání je ve výšce rukou člověka. Estetické řešení pro dvoukřídlé brány.

- nastavitelné v rozsahu - 100 mm
- hloubka zapuštění - 120 mm
- vnitřní mechanismus z hliníku
- ocelová rukojeť s černým plastovým (POM) potahem poskytuje optimální kombinaci mezi odolností, ergonomií a ochranu proti korozi
- vnitřní tlak pružiny zaručuje dokonalé uzavření (i v případě, že je pohyb blokován nečistotami uvnitř zemního dorazu) a zabraňuje přetížení mechanismu
- navrženo pro profily do tloušťky 3 mm
- rychlé a snadné upevnění 2 šrouby
- uživatelsky příjemná manipulace s rukojetí ve výšce dorazu zámku
- pro profily bran - 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm a 60 x 40 mm



■ OGS/CGS Doraz pro dvoukřídlou bránu - černý plast

Pevný zemní doraz pro dvoukřídlé brány k zabetonování.

- polyetylén vyztužený skelným vláknem
- nastavitelná opěra pro profily rámu brány šířky 40 mm až 60 mm
- odnímatelné pouzdro kolíku pro snadné a rychlé čištění
- odtok vody hadicí



OGS je určen pro VSF



CGS je určen pro SUBY

■ EGS Pouzdro pro zajišťovací kolík brány - černý plast

Ekonomické pouzdro zajišťovacího kolíku.

- jednoduchá montáž zabetonováním
- bez dorazu křídla brány
- maximálním průměr kolíku Ø 20 mm
- snadno se čistí pomocí zahradní hadice
- žárově pozinkovaná základní deska s polypropylenovým pouzdem
- s dírou pro odvod vody



■ **ABK Doraz křídla brány v otevřené poloze**

- žárový zinek/hliník

Doraz křídla brány v otevřené poloze k zabetonování.
Křídlo brány musí mít záchytné U oko.

- nastavitelná výška v rozsahu 52 mm
- žárově pozinkovaný U-profil z oceli
- nerezový šroub
- hliníkové záchytné háky



■ **GATESTOP Doraz křídla brány v otevřené poloze**

- hliník/guma

Hliníkové tělo dorazu brány. Gumový doraz chrání bránu před poškozením. Může být také použit jako stěnový doraz.

- nastavitelná výška od 60 mm do 140 mm.
- včetně kotevního šroubu.
- rychlé a snadné upevnění
- hliníkové tělo s gumovým dorazem
- součástí balení je kotevní šroub M12 k upevnění do betonu



■ ■ ■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

■ **3006KR Koule otočná - stříbrná/pár**

Set dvou otočných hliníkových koulí je určen pro použití v jedné z následujících kombinací:

- 1 strana fixní, 1 strana otočná
- 2 strany fixní
- 2 strany otočné

Tvar koule (zaoblený trojhran) umožňuje pohodlné otáčení.



■ **3006I-H Klika nerez/pár**

Pár klik z nerezové oceli pro hybridní zámky

- čtyřhran 120 x 8 mm
- prodáváno v párech



■ **3012-54-STD-VSZ Vložka zámku se 3 klíči**

Vložka zámku symetrická 54 mm, se 3 klíči.



■ **3070-54 Polotovar klíče**


Matrice klíče pro vložku zámku 54 mm.



■ **PKWB Bezpečnostní hřeben na bránu - 2 m**

Bezpečnostní hřeben proti přelezení

- z černé oceli pro svařování
- profil 33,5 x 3 mm
- délka: 2000 mm



■ **QUICK-FIX - náhradní šroub - pár**

Patentovaným LOCINOX QUICK-FIX upevňovací systémem je upevňována většina produktů LOCINOX.

- pevnost v tahu až 1000 kg



■ **3970LA Vrtací šablona**

Vrtací přípravek pro vrtání bran a sloupků. Zaručuje dokonalé zarovnání na střed vrtaného profilu.

- určeno pro zámky LA, LE, LM, LD
- určeno pro dorazy zámků SA / SH / SM
- nastavitelné pro profily šíře 40 - 50 - 60 mm



■ Produkty LOCINOX

Brány a ploty musí celá léta odolávat extrémním povětrnostním podmínkám. To je důvod, proč zámky, závěsy a zavírače bran, musí být výjimečné kvality. Inovativní produkty LOCINOX jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů (nerez, hliník a žárově zinkovaná ocel). Intenzivní testování zaručuje velmi dlouhou životnost a spolehlivou funkčnost.

■ Odolnost proti vlhkosti

Základním požadavkem na materiály a povrchové úpravy, které jsou určeny pro venkovní použití, je dlouhá životnost. To je důvod, proč LOCINOX používá nerez ocel a neželezné kovy jako základní materiál pro své výrobky. A tam, kde je nutné použít ocel, tak pokud je to možné, je povrch žárově zinkován.

Žárově zinkování chrání proti korozi násobně déle, než levnější alternativy povrchových úprav, používané jinými výrobci. LOCINOX používá epoxidový nátěr jako základní nátěr pro zámkové skříně. Ponoření zajišťuje 100% pokrytí složitých dílů. Prášková barva v kombinaci s epoxidovým nátěrem lehce odolává 1000 h. zkoušce solným postřikem podle ISO 9227.

■ Průmyslová kvalita


Použití produktů LOCINOX prodlužuje životnost bran! Produkty LOCINOX jsou v průmyslové kvalitě a jsou důkladně testovány v nejextrémnějších podmínkách. Před uvedením na trh, je každý produkt testován na minimálně 150.000 pohybů.

■ Snadná instalace

"Čas jsou peníze", jistě v našem oboru. To je důvod, proč výrobky LOCINOX jdou snadno implementovat do výrobního procesu. Navíc, ušetříte spoustu času při instalaci na místě díky Plug & Play designu a patentovanému QUICK-FIX upevňovacímu systému - stačí dát je do otvorů a utáhnout - to je vše.



Výrobně dodavatelský program plotového centra

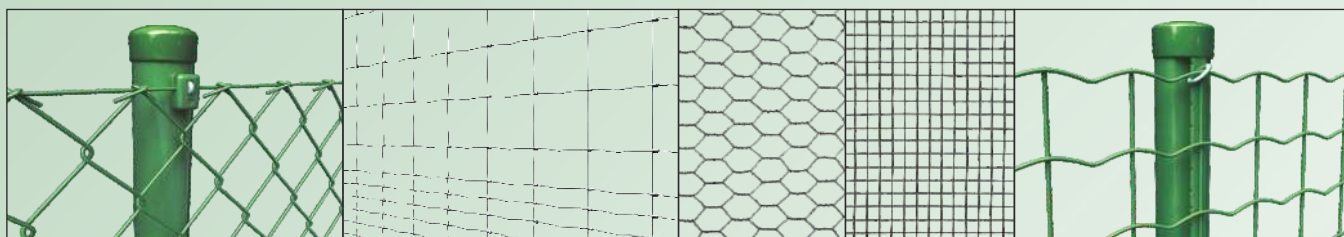


*Čtyřhranná pletiva
pletená*

Lesnická pletiva

Chovatelská pletiva

Svařovaná pletiva

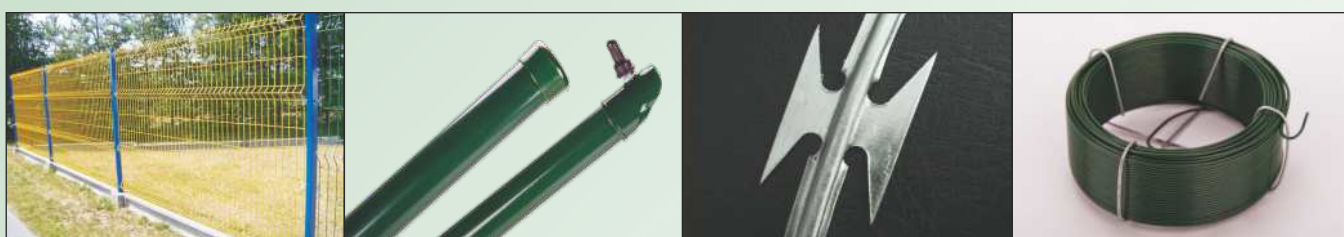

*Svařované plotové
panely*

Sloupky a vzpěry

*Ostnaté a žiletkové
dráty*

*Dráty vázací, napínací
a napínače*



Branky a brány

Zemní vruty

Stínící tkaniny

Gabiony



Rabicová tkanina

Podhrabové desky

Ploty z tahokovu

Privátní oplocení



SCREEN SERVIS spol. s r.o.
783 46 Luběnice 156, ČR, tel.: +420 585 311 452, fax: +420 585 311 462
e-mail: screenservis@screenservis.cz, www.screenservis.cz