

# Drátěné síto s mezivlnou se čtvercovými nebo obdélníkovými oky

Drátěná síta s mezivlnou (žebérková) jsou vyráběna na pletacích stavech vzájemným spojením předkrepovaných podélných a příčných drátů. Síta svým charakterem umožňují dosažení velkého rozdílu mezi průměry použitých drátů a velikostí vyráběných okatostí sít.

### Použití:


Dekorace, kryty, palety, dělicí stěny, ochranná nebo okrasná mřížka a také jako plotové pletivo v rámu. Vhodné pro třídění vlhkých neabrazivních materiálů s nízkou měrnou hmotností.

### Materiál:

ocel tř. 11..., pružinová ocel, pozink, nerezová ocel různých jakostí

### Dodávané rozměry:

šíře max. 2 m, délka dle požadavku zákazníka, v rolích či formátech

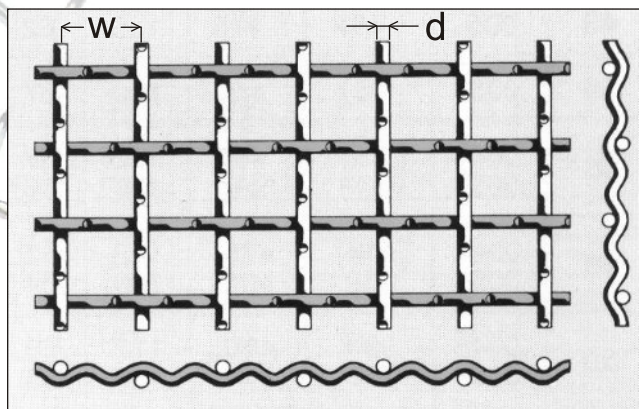

Velikost oka (w) (mm)	Průměr drátu (d) (mm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Volná plocha (%)
8,00	1,25	2,15	75,00
10,00	1,60	2,80	74,00
10,00	2,00	4,23	69,00
12,00	2,00	3,93	73,00
12,50	1,60	2,31	79,00
12,50	2,50	5,29	69,00
14,00	2,00	3,46	77,00
14,00	2,50	4,81	72,00
15,00	2,00	2,99	78,00
16,00	2,00	2,82	79,00
19,00	2,00	2,62	82,00
20,00	2,00	2,48	83,00
20,00	2,50	3,79	79,00
25,00	2,00	2,05	86,00
25,00	2,50	3,09	83,00
25,00	3,15	4,86	79,00
26,00	2,80	3,73	81,00
30,00	2,00	1,71	88,00
30,00	2,50	2,63	85,00
30,00	2,80	3,24	84,00
30,00	3,00	3,73	83,00
30,00	3,15	4,11	82,00

Velikost oka (w) (mm)	Průměr drátu (d) (mm)	Hmotnost (kg/m <sup>2</sup> )	Volná plocha (%)
35,00	2,50	2,29	87,00
35,00	2,80	2,81	86,00
40,00	2,50	2,02	89,00
40,00	2,80	2,49	87,00
40,00	3,00	2,86	86,00
40,00	4,00	4,62	83,00
50,00	2,50	1,64	91,00
50,00	2,80	2,01	90,00
50,00	3,15	2,53	88,00
50,00	4,00	3,76	86,00
50,00	5,00	6,21	83,00
56,00	3,15	2,26	90,00
60,00	5,00	5,18	85,00
72,00	3,15	1,78	92,00
80,00	5,00	3,97	89,00
90,00	5,00	3,62	90,00
100,00	5,00	3,28	91,00
100,00	8,00	7,53	86,00
130,00	10,00	9,67	86,00
135,00	10,00	8,97	87,00
140,00	10,00	8,98	87,00
150,00	10,00	8,28	88,00

# Bodově svařované síto se čtvercovými nebo obdélníkovými oky

Svařovaná síta jsou vyráběna bodovým odporovým svařováním drátů. Tento způsob výroby se vyznačuje vysokou přesností ok a nízkými výrobními náklady.

## Použití:

Výroba přepravních palet, krytů, kovového nábytku, klecí pro chov zvířat a ptáků, sítě pro drátěný program, interiéry budov, kabelové žlaby, oplocení, ochranné zábrany, ohrazení strojů, využití v zahradní architektuře.

## Materiál:



ocel tř. 11..., nerezová ocel různých jakostí

## Dodávané rozměry:

obvyklé formáty 1000 x 2000 mm, 1500 x 3000 mm

výroba na rozměr dle požadavků zákazníka

\* baleno v rolích

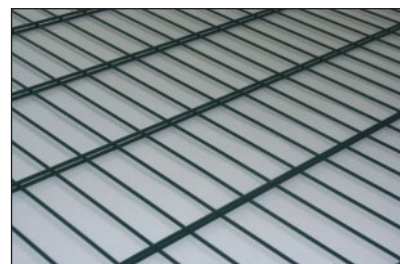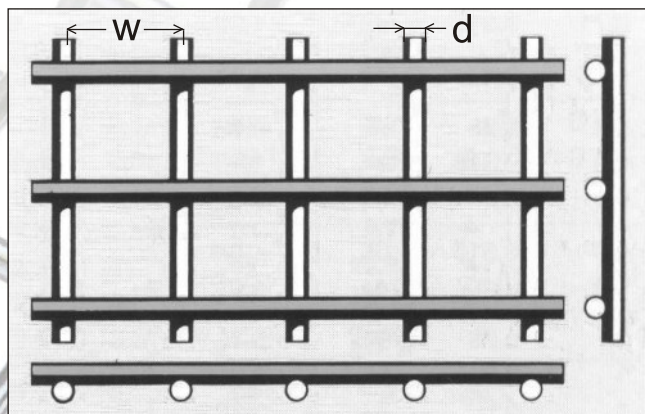

Velikost oka (w) (mm)	Průměr drátu (d) (mm)
* 6,30	0,55
* 10,60	0,80
* 12,70	1,00
* 16,00	1,20
* 19,00	1,40
20,00	2,00
20,00	2,50
25,00	2,00
25,00	2,50
25,00	3,00

Velikost oka (w) (mm)	Průměr drátu (d) (mm)
30,00	2,50
30,00	3,00
40,00	3,00
40,00	3,50
40,00	4,00
50,00	3,00
50,00	3,50
50,00	4,00
50,00	5,00
80,00	3,00

Velikost oka (w) (mm)	Průměr drátu (d) (mm)
80,00	4,00
80,00	5,00
80,00	6,30
100,00	3,00
100,00	4,00
100,00	5,00
100,00	6,30
50,00	3,00
50,00	3,50
50,00	4,00



**SCREEN SERVIS spol. s r.o.**  
783 46 Luběnice 156, ČR  
tel.: +420 585 311 452  
fax: +420 585 311 462  
e-mail: [screenservis@screenservis.cz](mailto:screenservis@screenservis.cz)  
[www.screenservis.cz](http://www.screenservis.cz)



**Euro SITEX s.r.o.**  
K Podlesí 630, 261 01 Příbram IV., ČR  
tel.: +420 318 494 109  
fax: +420 318 494 110  
mobil: +420 603 220 020  
e-mail: [euositex@euositex.cz](mailto:euositex@euositex.cz)  
[www.euositex.cz](http://www.euositex.cz)